ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.

SUPER-5

Вызывная видеопанель домофона предназначена для работы в составе цветного видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

SUPER-5

Вызывная видеопанель домофона предназначена для работы в составе цветного видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/super-5.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Видеодомофон SUPER-5

Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Особенности видеодомофона:
1. 5" LCD монитор;
2. Вызывная панель видеодомофона и адаптер питания входит в комплект;
3. Тонкий корпус, изящный современный дизайн;
4. Видеосвязь без съема трубки (handsfree);
5. Автоматическая индикация вызова;
6. Двухсторонний видеопереговор;
7. Вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой до3-х м.;
8. Аудио/видео выход;
9. Возможность подключения 2-х видеомониторов к одной вызывной панели видеодомофона;
10. Ручное управление режимами "тревога";
11. Плавная регулировка яркости;
12. Сигнал вызова двойной перезвон;
13. Плавная регулировка громкости динамика при видеопереговоре;
14. На задней панели монитора располагается переключатель громкости вызова;
15. Автоматическое управление дверным замком.

Технические характеристики:

- Тип: 5" цветной домофон
- Модель - Super 5"
- Монитор - 5" LCD (цв.)
- Разрешение - 960 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 185x130x27 мм
- Рабочая температура -15°C~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная трель
- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик

Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 160x70x26 мм
- Рабочая температура -15°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)

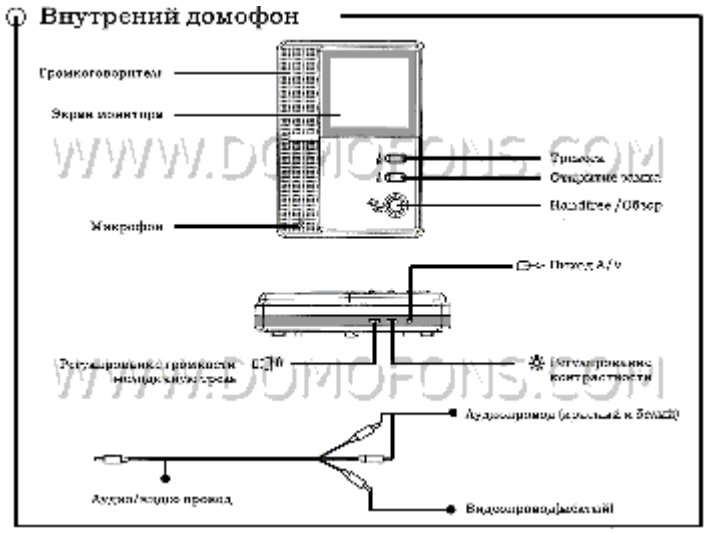

① Входной домофон

Инфракрасный излучатель

Внутренний инфракрасный излучатель для ночной съемки в случае недостатка освещения

Микрофон

Громкоговорители

Видеокамера

Кнопка вызова
Посетитель нажимает кнопку, что приводит к звуковому индикатору на мониторе, напоминая хозяину о приходе посетителя.

① Проверка предметов в упаковке

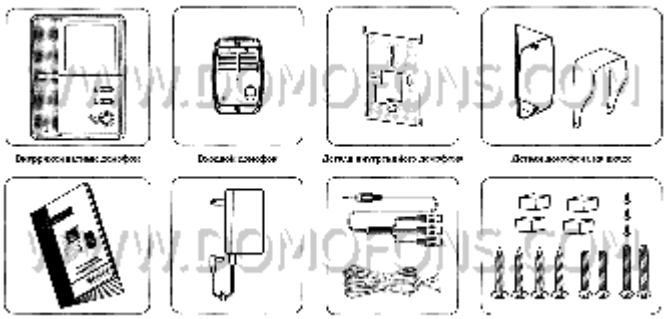

Видеодомофон

Входной домофон

Детали внутреннего домофона

Детали монтажа

Инструкция по эксплуатации

Адаптер

Шурупы

Винты

① Внутренний монтаж

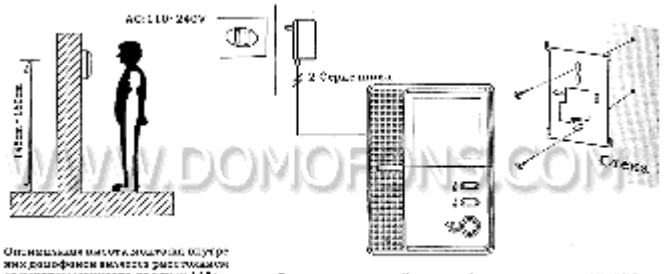

Оптимальная высота монтажа внутреннего домофона является расстояние от центра монитора до земли 145~160 сантиметров. Этот параметр тоже по усмотрению

Сначала закрепите 2 прилагающихся шурупа, как показано на стене, затем установите домофон.

① Монтаж домофона на входе

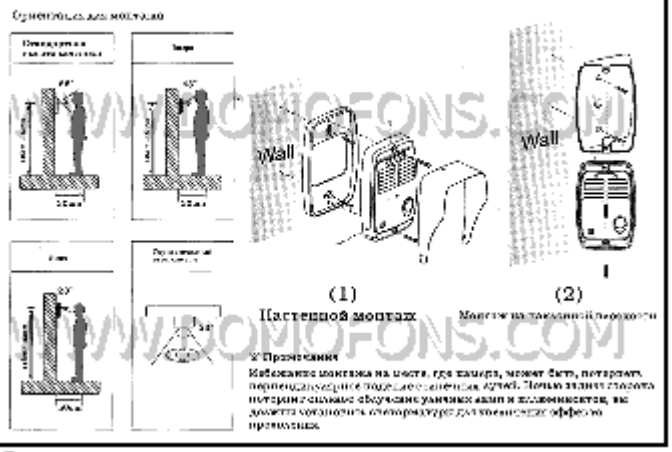

(1) Настенной монтаж

(2)

※ Примечания

Избежание монтажа на месте, где камера, может быть, потерпит

① Схема системы

Описание

Видеодомофон SUPER-5

Вызывная видеопанель предназначена для работы в составе видеодомофона "SUPER-5" и обеспечивает наблюдение пространства перед входной дверью и речевую связь с посетителем. Малая ширина позволяет устанавливать панель на узких поверхностях, например, наличник двери. Наличие специального кронштейна для поворота панели на 30 градусов и возможность врезной установки позволяют установить её практически в любом месте. Панель обеспечивает надежную защиту от взлома, оснащена непродавливаемой металлической кнопкой вызова и защитным козырьком.

Особенности видеодомофона:

1. 5" LCD монитор;
2. Вызывная панель видеодомофона и адаптер питания входит в комплект;
3. Тонкий корпус, изящный современный дизайн;
4. Видеосвязь без съема трубки (handsfree);
5. Автоматическая индикация вызова;
6. Двухсторонний видеопереговор;
7. Вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой до3-х м.;
8. Аудио/видео выход;
9. Возможность подключения 2-х видеомониторов к одной вызывной панели видеодомофона;
10. Ручное управление режимами "тревога";
11. Плавная регулировка яркости;
12. Сигнал вызова двойной перезвон;
13. Плавная регулировка громкости динамика при видеопереговоре;
14. На задней панели монитора располагается переключатель громкости вызова;
15. Автоматическое управление дверным замком.

Технические характеристики:

- Тип: 5" цветной домофон
- Модель - Super 5"
- Монитор - 5" LCD (цв.)
- Разрешение - 960 x 234 пикселей
- Вход - 4-х проводный 1В, 75 Ом
- Выход - Аудио/видео выход (RCA)
- Питание - DC 16 В
- Мощность - До 10 Вт
- Габаритные размеры - 185x130x27 мм
- Рабочая температура -15°C~ +55°C
- Звонок - Двухтональная мелодичная трель
- Тип крепления - Настенный
- Материал - Пластик

Тип: вызывная видеопанель

- Питание - DC 12 В (от видеодомофона)
- Мощность - До 2 Вт
- Габаритные размеры - 160x70x26 мм
- Рабочая температура -15°C~ +50°C
- Угол обзора - 53 градуса
- Тип крепления - Настенный (с уголком и козырьком)
- Материал - Металл (панель антивандальная)

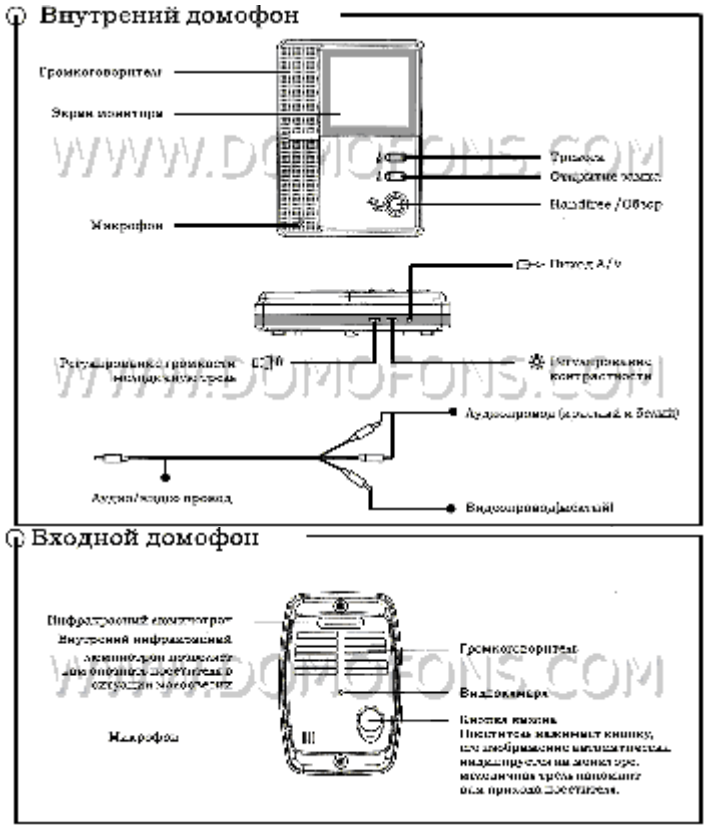

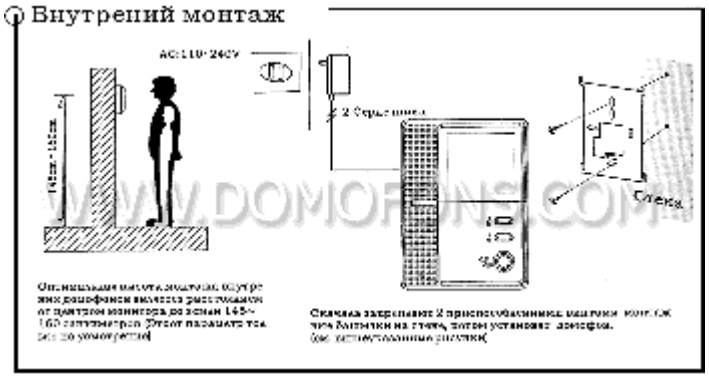

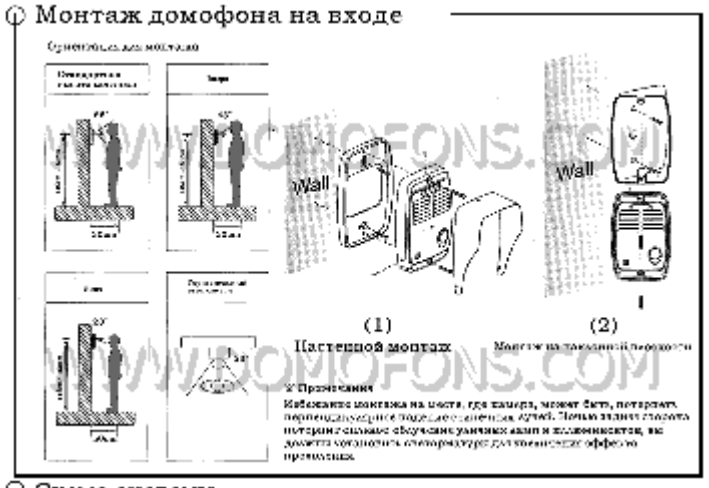

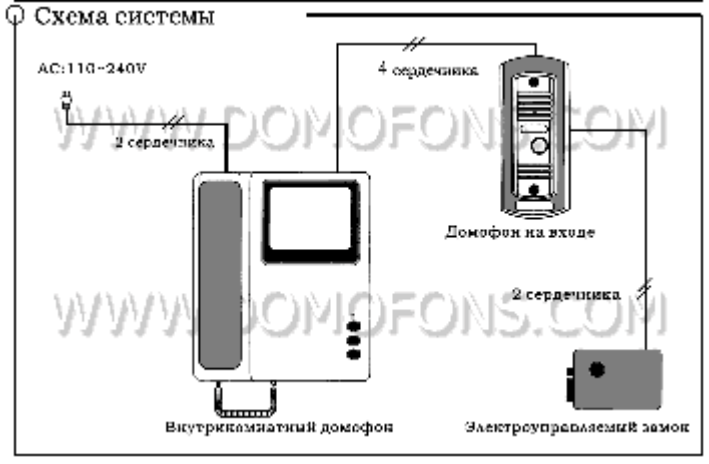

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70